Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zpracován dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., § 15. odst. 2 a přílohy č. 6 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., v platném znění.

Pro stavbu:

„Mytí fasády BD: Lašská 21, 23, 25; Národní 2; Gen. Svobody 15, 19, 21, 26; Školní 32, 39; Emy Destinové 1a, 1b, 1c; Lidická 52a, 52b“

	Vypracoval	Přezkoumal a schválil
Funkce	Zpracovatel plánu BOZP	Zmocněný zástupce zadavatele stavby
Jméno a příjmení	Ing. Roman Hašek	Ing. Adam Langer
Datum	9.7.2025	
Podpis	Ing. Roman HAŠEK OZO v prevenci rizik Koordinátor BOZP na staveništi Technik požární ochrany IČ: 14126206	

Obsah

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PD A KOORDINÁTOROVI 5

1. ÚDAJE O STAVBĚ 5

1. ODŮVODĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 8

3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE..... 10

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 11

C. POSTUPY NA STAVENIŠTI – OBSAH PLÁNU 12

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem. 12

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 12

c) Stanovení ochranných pásem a opatření proti jejich poškození 12

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 13

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 13

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace..... 13

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 15

h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní voy..... 15

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 15

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění..... 15

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 15

l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných

stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, dprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 16

m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 16

n) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 16

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zacycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 16

p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce použití strojů 19

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků 20

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem... 20

s) Zajištění bezpečnostní opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, ters a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení a při provádění udržovacích prací 20

t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 21

u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 21

v) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové neb opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného

předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 22

AKTUALIZACE PLÁNU BOZP 23

Příloha č. 1 k plánu BOZP 24

Příloha č. 2 k plánu BOZP - seznámení odpovědných zástupců zhotovitelů a všech dalších podzhotovitelů s plánem BOZP, pověření stavbyvedoucího k zastupování na KD 25

Příloha č. 3 k plánu BOZP - prezenční listina seznámení zaměstnanců zhotovitele nebo jiných fyzických osob s obsahem tohoto plánu 28

Příloha č. 4 k plánu BOZP - výběr základních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě, bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně 29

Příloha č. 5 Významná nebezpečí a rizika ohrožující život nebo zdraví osob na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti 31

Příloha č. 6 Požadavky na udržovací práce 32

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PD A KOORDINÁTOROVI

1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Základní údaje o druhu stavby - popis:

Jedná se o změnu dokončené stavby – mytí fasády BD

b) Název stavby:

Mytí fasády BD: Lašská 21, 23, 25; Národní 2; Gen. Svobody 15, 19, 21, 26; Školní 32, 39; Emy Destinové 1a, 1b, 1c; Lidická 52a, 52b

c) Místo stavby:
Havířov:
Lašská 21, 23, 25; Národní 2; Gen. Svobody 15, 19, 21, 26; Školní 32, 39; Emy Destinové 1a, 1b, 1c; Lidická 52a, 52b

d) Charakter stavby:

mytí fasády

e) Účel užívání stavby:

Slouží jako bytový dům

f) Základní předpoklady výstavby:

Členění na etapy se nepředpokládá

g) Vnější vazby a vliv na okolí stavby:
nutno zajistit ohrožený prostor pod místem výkonu prací

INFORMACE O PROJEKTU	
Zpracovatel PD:	
Archivní číslo:	
Počet zhotovitelů:	
Odhadovaný počet osob:	

ZADAVATEL STAVBY	
Zadavatel:	Městská realitní agentura, s.r.o.
Adresa:	U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov
Zástupce zadavatele:	Ing. Adam Langer
Telefon:	730 800 038
E-mail:	Investice-2@mra.cz

ZHOTOVITEL STAVBY	
Zhotovitel:	
Adresa:	
Stavbyvedoucí:	
Telefon:	
E-mail:	

ZHOTOVITEL	
Zhotovitel:	
Adresa:	
Vedoucí prací:	
Telefon:	
E-mail:	

ZHOTOVITEL	
Zhotovitel:	
Adresa:	
Vedoucí prací:	
Telefon:	
E-mail:	

KOORDINÁTOR BOZP - PŘÍPRAVA	
Název (Jméno):	
Adresa:	
IČ:	
Telefon:	
E-mail:	

KOORDINÁTOR BOZP - REALIZACE	
Název (Jméno):	
Adresa:	
IČ:	
Telefon:	
E-mail:	

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE	
Název (Jméno):	OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Adresa:	Živičná 2, 702 69 Ostrava
IČ:	75046962
Telefon:	+ 420 950 179 211
E-mail:	ostrava@suip.cz
E-podatelna:	epodatelna.ostrava@suip.cz
Datová schránka:	5bzeezt

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA	
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ	112
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR	150
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155
POLICIE ČR	158

1. ODŮVODĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU

Tento plán je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které jsou v době zpracování této verze plánu známy.

Dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

Odkazy na příslušné právní předpisy:

Dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:

- (1) V případech, kdy při realizaci stavby

  a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

  b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

- (2) **Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1**, **zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán** podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh;

musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.

- (3) Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu.

Dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:

- b) **poskytovat koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento **plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.**

3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracovatel:	
Adresa:	
Identifikační číslo:	
Odpovědný projektant	
Telefon:	
E-mail:	

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY

Vždy bude nutné vymezit, označit a zajistit prostor pod ístem výkonu práce ve výšce (omývání fasády)

C. POSTUPY NA STAVENIŠTI – OBSAH PLÁNU

Dle požadavků na obsah plánu uvedených v příloze č. 6 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část II, písm. C.

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem.

Pracoviště musí být zabezpečeno a ohraničeno minimálně páskou.

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Veškerý materiál bude uskladněn na venkovním vymezeném prostoru.

Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi

- Každý zhotovitel musí vést vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Evidence musí být zaznamenána ve stavebním deníku případně jinak například odkazem na knihu evidence docházky a pracovní činnosti.
- Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů a není proto povinen tuto evidenci vést (nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje).

b) Zajištění osvětlení staveništ a pracovišť

Pracovní doba

Denní: 6:00 – 18:00 nebo v nutných případech po dohodě a upozornění jiná.

Osvětlení staveniště a jednotlivých pracovišť

Práce budou probíhat v denní době a nebude třeba externího osvětlení.

c) Stanovení ochranných pásem a opatření proti jejich poškození

Neřeší se.

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Neřeší se.

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

Neřeší se.

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti s vedoucím prací.

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, havárii technického zařízení, případně při příznaku takového nebezpečí, je povinen, pokud toto nebezpečí nemůže odvrátit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi stavby (stavbyvedoucí) a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.

Obdobně postupuje každý pracovník při vzniku skoronehody nebo podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek.

Stavbyvedoucí bude písemně pověřen k provádění namátkových zkoušek na alkohol u pracovníků.

Stanovený signál upozorňující na bezprostřední ohrožení života (případně zastavení prací a opuštění pracoviště), zdraví nebo majetku na tomto staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti je voláním **„POZOR!“** nebo **„Opusťte stavbu!“.**

Při vzniku jakékoli mimořádné události, bude neprodleně informován stavbyvedoucí případně pověřený vedoucí prací, a koordinátor BOZP. Odpovědný vedoucí pracovník přítomný na místě, vyhodnotí a bez prodlení organizuje a realizuje nutná opatření (informuje další dotčené osoby, přivolá pomoc nebo policii) - v závislosti na situaci organizuje evakuaci, určuje trasy a místa včetně shromažďovacích prostor. Následně provede záznam ve stavebním deníku zhotovitele stavby.

Počasí a povětrnostní podmínky

Ve staveništních podmínkách se budou projevovat také vlivy klimatických podmínek.

Vítr může ohrozit stabilitu plošin, ohrožovat pracovníky pracující ve výškách apod.

Práce dále musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby nebo okolí vlivem zhoršených klimatických podmínek, během bouřky platí zákaz práce na vysokozdvižných plošinách

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření a provést o tom zápis do stavebního deníku. Pokud dojde k přerušení prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby byly zajištěny konstrukce po stránce statické a nedošlo k samovolnému zřícení konstrukcí.

Přerušení práce ve výšce, na lešení a střešním plášti z důvodů:

- silného deště, bouřky, sněžení;
- tvoření námrazy, ledovky;
- při větru nad 8 m/s – závěsná a pojízdná lešení, pracovní plošiny, žebříky nad 5m;
- při větru nad 11 m/s – ostatní práce ve výškách
- při dohlednosti menší než 30m;
- při teplotě nižší -10 stupňů C;

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Toalety: na staveništi budou zřízeny mobilní chemické toalety
Kanceláře a mobilní buňky: nebudou zřízeny
Skladovací plochy: budou využity prostory v ohraničené části staveniště
Svislá doprava oso: pro práci ve výšce bude využita vysokozdvižná plošina

h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody

Výkopy nejsou součástí prací, řešených tímto projektem. V případě změny bude provedena aktualizace plánu.

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Neřeší se. V případě změny bude provedena aktualizace plánu.

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

Betonářské práce nejsou součástí prací, řešených tímto projektem. V případě změny bude provedena aktualizace plánu.

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Zednické práce se v tomto plánu neřeší. V případě změny bude provedena aktualizace plánu.

l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Neřeší se.

m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Neřeší se.

n) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

V tomto plánu není důvod řešit. V případě změny bude provedena aktualizace plánu.

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Práce ve výšce budou probíhat na vysokozdvižné plošině, bude se provádět čištění fasády BD.

Všichni pracovníci budou v koši plošiny používat OOPP proti pádu. Platí zákaz provádění prací vně koše plošiny!

<u>OOPP proti pádu</u>

Při provádění prací za použití OOPP proti pádu, **zhotovitel použije osobní zachycovací prostředky proti pádu** (pracovní záchytný postroj se zachycovačem pádu, polyamidovým lanem a samosvornou karabinou) a zajistí jejich bezpečné kotvení na

určených místech (kotevní body v koši). Součástí ochranných prostředků pro práci ve výškách je také ochranná pracovní přilba určena pro tyto práce.




Ilustrační foto

<u>Stanovení kotevních míst pro OOPP</u>

Kotevní místa jsou určená v návodu k použití od použitých vysokozdvižných plošin. Případně je určí vedoucí prací v TP.

V případě použití zachycovacích prostředků, budou mít kotevní místa potřebnou pevnost a nosnost a odolají síle ve směru pádu minimálně 12 kN. *(dle ČSN EN 795)*

Povoluje-li technická dokumentace případně technologický postup zhotovitele dvěma nebo více osobám používat kotevní místo (zařízení) současně, musí být statická pevnost 12kN pro první osobu, a + 1 kN pro každou dodatečnou osobu (2 osoby 13 kN atd.)

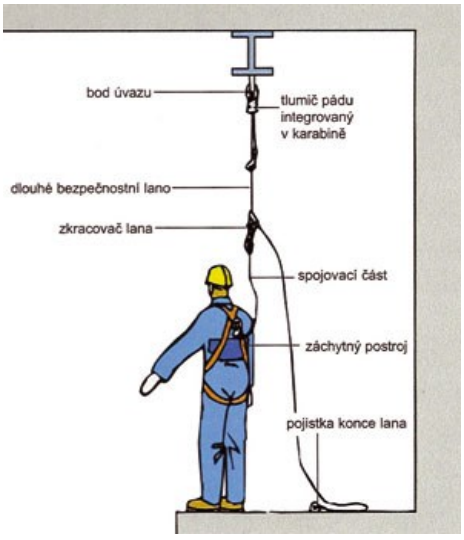

Ilustrační foto

Práce nad 10 m

Při provádění prací ve výškách nad 10m, kde bude použito osobních zajišťovacích prostředků pro práci ve výškách, budou činnosti na tomto pracovišti prováděny minimálně dvěma osobami. Tyto osoby budou vyškoleny mimo jiné zejména pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech a budou prokazatelně seznámeny se stanoveným postupem komunikace a dorozumívání.

Postup vyproštění osoby po zachycení pádu

Po případném zachycení pádu osobními ochrannými prostředky informuje neprodleně nejbližší svědek události přímého nadřízeného případně stavbyvedoucího. Ten nadále organizuje následující vyprošťovací postup: postižený musí být vyproštěn max. do 20 minut od zachycení pádu, na místo události bude neprodleně přivolána mobilní zdvižná plošina (případně mobilní typizované lešení), pokud je k dispozici na staveništi. V dalším případě bude přivolán místní HZS (**150**), který provede odborné vyproštění postiženého.

Základní zásady pro práci ve výškách

Každý pracovník, je povinen před použitím prostředku osobního zajištění pro práci ve výškách, se vizuální kontrolou přesvědčit o jeho nezávadnosti a použitelnosti.

Při použití prostředku osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti a odolala silám a namáhání ve směru pádu.

Před započetím prací budou denně kontrolována kotvící místa pro OOPP vedoucím pracovníkem případně stavbyvedoucím.

Prostory, nad kterými se pracuje, budou bezpečně zajištěny zábranami a zástěnami tak, aby nedošlo k ohrožení osob padajícími předměty.

Práce ve výškách budou prováděny pouze osobami k tomu zdravotně způsobilými a školenými pro práce ve výškách.

Vymezení ohroženého prostoru a zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí

Pod místem práce ve výšce budou umístěny zábrany, proto součástí vybavení pracoviště budou rovněž sloupky o výšce 1,1 m, výstražná páska tvořící zábranu proti vstupu do ohroženého prostoru a bezpečnostní značky upozorňující na probíhající práce ve výšce. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor se zákazem vstupu, bude mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně:

- *1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m;*
- *2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m;*
- *2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m;*

- *1/10 výšky při pracích nad 30 m*

Shazování materiálu

Shazování materiálu nebo předmětů nebude prováděno.

Je třeba mít stále na paměti, že délka pádu při použití osobního zajištění postrojem bez tlumiče je 1,5 m a postrojem s tlumičem pádu maximálně 4 m. Lano směrem k místu kotvení musí být stále napnuto.

p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Požadavky na stroje a zařízení

Na stavbě se budou používat jen vysoko zdvižné plošiny, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce nebo bezpečnostním předpisem. Pro obsluhu je závazný návod k obsluze vydaný výrobcem stroje, z něhož mohou vyplynout další opatření, která je nutno při obsluze stroje dodržet. Použití vysokozdvižné plošiny budou před použitím zběžně kontrolovány a dále budou prováděny pravidelné kontroly dle lhůt stanovených v průvodní dokumentaci a bezpečnostních předpisech. Zhotovitelé povedou o těchto kontrolách dokumentaci.

Při použití vysokozdvižné plošiny nutno dodržet povinnosti dle NV č. 193/2022 Sb.

Nebezpečný prostor kolem strojů

Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je **nebezpečný prostor stroje 2m** od maximálního dosahu pracovního zařízení stroje. V návodu výrobce pro obsluhu konkrétního stroje může být tento prostor upřesněn nebo stanoveno střežení prostoru. Obsluha strojů bude sledovat, zda se v ohroženém prostoru nenachází nějaké osoby, pokud do tohoto prostoru vejdou, **přeruší práci a vykáže je**. **Při činnosti stroje, je do nebezpečného prostoru strojů zakázán vstup osob.**

Obsluha strojů, strojního zařízení

Obsluhu vysokozdvižných plošin smí provádět pouze zdravotně a odborně způsobilé osoby k tomu vyškolené, zaučené a s prokazatelně ověřenými znalostmi.

Obsluha zařízení musí zabránit pracovat na stroji osobám bez oprávnění.

Obsluha má povinnost provádět denní kontrolu stroje se záznamem v provozním deníku.

Obsluha strojů po jejich opuštění provede opatření proti zneužití zařízení nepovolanými osobami – vypnutí motoru a uzamčení případně jiné opatření.

Seřizování, čištění a mazání je dovoleno pouze v zajištěném stavu a za klidu stroje.

Plošiny se smí používat pouze pro účely, pro který byl zkonstruován, dle průvodní dokumentace.

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

Neřeší se.

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Není předmětem řešení tohoto projektu. V případě změny bude provedena aktualizace plánu.

s) Zajištění bezpečnostní opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení a při provádění udržovacích prací

Řešeno v bodech l) a o).

Požadavky na udržovací práce jsou uvedeny v příloze tohoto plánu.

t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

Provádění stavby za provozu

Vyloučit běžný pohyb rezidentů v obytném domě nelze realizovat, proto bude bezpodmínečně nutné přijmout všechny opatření předepsané v tomto plánu tak, aby bylo riziko ohrožení osob nepodílejících se na čištění fasády minimální.

u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Osobní ochranné pomůcky a jiné prostředky

Kromě OOPP vyplývajících z rizik konkrétní práce jsou všichni pracovníci na staveništi povinni používat tyto základní OOPP, které budou vyžadovány a kontrolovány:

- *pevná pracovní obuv;*
- *pracovní oděv vyhovující vykonávané činnosti na stavbě s označením názvu firmy zhotovitele;*
- *ochranná pracovní přilba s řemínkem;*
- *ochranné rukavice (podle druhu prací),*
- *reflexní výstražné vesty;*

Povinnosti hlavního zhotovitele a podzhotovitelů za zajištění a provádění opatření v oblasti BOZP

Za zajištění a provádění opatření v oblasti BOZP jsou v rámci svých pracovních povinností zodpovědní všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají (v souladu se zněním § 101 odst. 2 ZP). V rámci této stavby, to budou vedoucí zaměstnanci hlavního zhotovitele a vedoucí zaměstnanci podzhotovitelů. Zástupce hlavního zhotovitele a všichni vedoucí zaměstnanci případných podzhotovitelů, jsou povinni min. 8 dní před nástupem na pracoviště informovat koordinátora BOZP o nástupu nového subdodavatele.

Dále jsou povinni ohlásit vznik každého pracovního úrazu, který se stal na staveništi, koordinátorovi BOZP, zajistit poskytnutí první pomoci a zajistit staveniště potřebnými přenosnými hasicími přístroji, v případě vzniku požáru.

Požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi

Vedení stavby bude zajišťováno hlavním zhotovitelem, který bude mít prováděné činnosti ve vztahu ke stavbě uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku.
Hlavní zhotovitel a podzhotovitelé (dále „zhotovitelé“) zajistí, aby každý zaměstnanec podílející se na realizaci stavby splňoval odbornou způsobilost pro práce, které vykonává (např. lešenářské práce, svářečské práce, elektro práce a další různé profese a činnosti) a také, že prošel školením z BOZP pořádané zaměstnavatelem.
Povinností zhotovitelů je rovněž zajištění zdravotní způsobilosti svých zaměstnanců působících na staveništi, tzn. zajištění platnosti intervalu zdravotních prohlídek ve vztahu k věku (do a nad 50 let věku zaměstnance), k činnostem (práce ve výškách apod.) a k době provádění prací (práce v noci).

v) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

V současné době není nutno řešit, v případě změny bude provedena aktualizace plánu.

AKTUALIZACE PLÁNU BOZP

V případě změn zamýšlených technologických postupů, rozsahu prováděných prací, časového plánu a sledu prací a dalších podstatných změn **bude plán aktualizován.**

Aktualizace, úpravy a další upřesnění plánu jsou prováděny zejména prostřednictvím jednotlivých zápisů z kontrol, kontrolních dnů, porad a dílčích protokolů revizí – aktualizací plánu. Dále je plán průběžně aktualizován doloženými změnami harmonogramu, technologickými a pracovními postupy. Tyto dokumenty budou vedeny jako samostatná příloha a budou považovány za aktualizace a součást plánu. Úpravy plánu budou obsahovat změny skutečného stavu, zjištění nových identifikovaných nebezpečí a rizik, prevenci rizik a řešení nedostatků v BOZP, následných doporučení nápravných a preventivních opatření, postupů a způsobů provedení.

Datum	Popis

Příloha č. 1 k plánu BOZP

KONTAKTY A DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Subjekt / Funkce	Název subjektu	Jméno a příjmení	Kontakt ☎ *e-m@il* ✉💻
Hasičský záchranný sbor	**-**	**-**	**150**
Záchranná služba	**-**	**-**	**155**
Policie ČR	**-**	**-**	**158**
Městská Policie	**-**	**-**	**156**
Tísňové volání	**-**	**-**	**112**
Technický dozor investora (TDI)			
***Stavbyvedoucí**			
Koordinátor BOZP			
Mistr – vedoucí prací			
Zodpovědný projektant			
Zástupce zadavatele stavby			
Zástupce zhotovitele stavby			
Zástupce dodavatele			

Příloha č. 2 k plánu BOZP - seznámení odpovědných zástupců zhotovitelů a všech dalších podzhotovitelů s plánem BOZP, pověření stavbyvedoucího k zastupování na KD

Oprávněný zástupce zhotovitele (subjektu) svým *Podpisem stvrzuje, že Plán BOZP převzal, seznámil se s jeho obsahem a zároveň plně souhlasí s jeho zněním. Zhotovitel se dále svým podpisem zavazuje, že s obsahem plánu prokazatelně a v dostatečném předstihu (před zahájením prací) seznámí své zaměstnance na staveništi, prokazatelně jej předá svým případným dodavatelským subjektům, a jiným fyzickým osobám (OSVČ) na staveništi / převzatém pracovišti, které pro tuto akci poptává.

Zadavatel stavby tímto Plánem zavazuje všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi. Zhotovitel se svým *Podpisem zavazuje k výše zmíněné součinnosti a souhlasí se všemi ustanoveními uvedenými v tomto Plánu.

Stavbyvedoucí nebo osoba pověřená odborným vedením stavby a zástupce zadavatele stavby svým *Podpisem stvrzují, že jimi uvedené kontaktní informace uvedené v plánu jsou platné, zavazují se schránku elektronické pošty (e-mail) pravidelně a denně kontrolovat a přijímat všechny výstupy (písemné záznamy), které se týkají této stavby. Stavbyvedoucí svým *Podpisem dále plně souhlasí s pověřením k zastupování zhotovitelů na kontrolních dnech k dodržování plánu a BOZP.

Veškeré písemné výstupy budou považovány za doručené, převzaté a zpracované dnem jejich odeslání. Stavbyvedoucí veškeré záznamy neprodleně postoupí a přenesou na další odpovědné a dotčené osoby. V případě jakýchkoli změn personálních nebo komunikačních údajů, o tom dotčené osoby neprodleně informují koordinátora, zajistí nezbytná opatření nebo pověří jinou odpovědnou osobu.

Stavbyvedoucí prohlašuje, že o všech informacích a požadavcích získaných na kontrolách, kontrolním dnu k dodržování plánu a BOZP na staveništi (včetně zápisů z kontrol a kontrolních dnů) informuje bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele a podzhotovitele, a současně zajistí odstranění zjištěných nedostatků.

Níže uvedení zhotovitelé a podzhotovitelé pověřují uvedeného stavbyvedoucího k zastupování na kontrolních dnech k dodržování plánu a BOZP v případě své nepřítomnosti, stavbyvedoucí je následně informuje bez zbytečného odkladu o všech informacích získaných na kontrolním dnu.

Stavbyvedoucí a zástupci jednotlivých zhotovitelů plně souhlasí a porozuměli v plném rozsahu uvedeným skutečnostem a toto stvrzují níže uvedeným *Podpisem.

Jméno a příjmení – *stavbyvedoucí*	**Datum**	***Podpis**
Jméno a příjmení – *zadavatel stavby*	**Datum**	***Podpis**

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		**Datum převzetí**	
Funkce		***Podpis**	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		**Datum převzetí**	
Funkce		***Podpis**	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		**Datum převzetí**	
Funkce		***Podpis**	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		**Datum převzetí**	
Funkce		***Podpis**	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		**Datum převzetí**	
Funkce		***Podpis**	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		**Datum převzetí**	
Funkce		***Podpis**	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		**Datum převzetí**	
Funkce		***Podpis**	
Kontakt (tel., e-mail)			

V případě potřeby doložit další listy.

Příloha č. 3 k plánu BOZP - prezenční listina seznámení zaměstnanců zhotovitele nebo jiných fyzických osob s obsahem tohoto plánu

Svým *podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsahem plánu BOZP a s riziky na staveništi včetně opatření k jejich minimalizaci, porozuměl jsem konkrétním bližším požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví a souhlasím se všemi ustanoveními uvedenými v tomto plánu.

Jméno a příjmení	**Firma / Subjekt	Datum	*Podpis

*__**jiná fyzická osoba uvede ve sloupci Firma / Subjekt poznámku (OSVČ).__ Zadavatel stavby tímto Plánem zavazuje všechny jiné fyzické osoby (OSVČ) k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi. Jiná fyzická osoba se svým *Podpisem zavazuje součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi.*

Příloha č. 4 k plánu BOZP - výběr základních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě, bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů.
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…, ve znění pozd. předpisů.
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů,
- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezp. práce, ve znění pozd. předpisů.
- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozd. předpisů.
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., řešení pracovních úrazů, ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků, ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, *(a ostatní související právní předpisy*), ve znění pozd. předpisů.
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozd. předpisů.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozd. předpisů.
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozd. předpisů.
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozd. předpisů.
- Vyhláška MSv č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. ve znění pozd. předpisů.
- NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP a MČDP

- NV č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vyhrazená technická zařízení:

- Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ve znění pozd. předpisů

Základní normy:

- ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné pomůcky pro práci ve výškách
- ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace
- ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- EN 353-1/2 pohyblivé zachycovače pádu
- EN 1496 Záchranná zdvihací zařízení
- EN 354 osobní ochranné prostředky proti pádu-spojovací prostředky-
- EN 355 osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky - tlumiče pádu
- EN 358 osobní ochranné prostředky pro polohování - tlumiče pádu-
- EN 361 osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky -zachycovací postroje
- EN 362 osobní ochranné prostředky proti pádu - spojky
- EN 363 Systémy ochrany osob proti pádu
- EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení
- ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Příloha č. 5 Významná nebezpečí a rizika ohrožující život nebo zdraví osob na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti

Na staveništi se budou vyskytovat významná bezpečnostní a zdravotní rizika, jejichž působení bude postupy a opatřeními obsaženými v tomto plánu a dalších technologických postupech doložených jednotlivými zhotoviteli omezováno na přijatelnou úroveň. Veškerá opatření k níže uvedeným rizikům jsou zapracovány v jednotlivých kapitolách tohoto Plánu BOZP.

Nebezpečí a rizika ohrožení života a zdraví osob budou způsobena zejména těmito činiteli a zdroji:

- pád (propadnutí) osob z výšky nebo do hloubky (z nezajištěných volných okrajů a do otvorů);
- pád (propadnutí) předmětu / břemene z výšky a zasažení osob, strojů nebo okolního provozu
- zakopnutí / ztráta stability a pád na rovině, zasažení materiálem (nevhodné skladování, nerovný povrch, nepořádek apod.);
- mechanická nebezpečí – části strojů, oprac. a jiný materiál, pořezání sklem nebo ostrými předměty a hranami (našlápnutí na ostrý předmět); selhání techniky, vada materiálu
- selhání technických prostředků – fyzikální vlivy, únava materiálu nadměrné opotřebení, praskání, narušení pružnosti a pevnosti materiálu, použití nevyhovujících (nevhodných) prostředků
- střet a zasažení mechanizací, jinými vozidly a strojipřejetí osoby.
- zasažení pohybující se částí stroje nebo zařízení, zřícení nebo převrácení stroje nebo zařízení;
-)
- klimatické podmínky, počasí (zátěž teplem, chladem, vliv větru, zásah bleskem, námraza apod.);
- poškození páteře při manipulaci s materiálem, fyzická zátěž;
- zasažení chemickou látkou
- rizika vzniku úrazu třetích osob, nepovolaných osob (dětí a nezletilých) při překonání zabezpečení staveniště a nerespektování vymezených a označených pracovišť
- rizika vzájemného působení činností, činností prováděných současně nebo za provozu;
- selhání člověka v pracovním procesu – vědomé / nevědomé nerespektování předpisů BOZP a pracovních postupů, lehkomyslné chování, psychická - fyzická - zdravotní indispozice pracovníka, požití alkoholu a jiných návykových látek (nepříčetnost), vnější vlivy (zvířata, živly, okolní provoz);
- zvolení nevhodných postupů nebo prostředků, nevyhovující organizace práce
- rizika vyplývající z realizace postupů, které dosud nejsou známy a budou doplněna před zahájením prací jednotlivými zhotoviteli.

Příloha č. 6 Požadavky na udržovací práce

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - §7, písm. d)
Koordinátor během přípravy stavby zapracuje do plánu ***požadavky na BOZP*** *při* ***udržovacích pracích.***
Udržovací práce *- Stavební zákon č. 183/2006 Sb., §3*
(3) ***Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce****; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.*
(4) ***Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav*** *tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.*

a) **Udržovací práce fasády objektu**

Jedná se zejména o vizuální kontrolu stavu izolace a stavu fasády. Veškeré nutné úkony spjaté s udržovacími pracemi, u kterých se předpokládá výskyt osob ve výšce větší než 1,5 m nad okolní úrovní se budou provádět přednostně z mobilních pracovních plošin, případně z dočasných stavebních konstrukcí určených k tomuto účelu. Nutno postupovat dle tohoto plánu BOZP a zpracovaného TP.